



MONTAGGIO
ESTERNO
ED INTERNO



TRAFFICO
PEDONALE
INTENSO



PASSAGGI
ALL'ORA

CARATTERISTICHE

- Tornello elettromeccanico a tutta altezza bidirezionale dotato di centrale di comando integrata, versione a passaggio doppio, con rotore in acciaio inox a 3 o 4 sezioni
- La struttura robusta e l'assenza di punti di intrusione lo rendono ideale in contesti caratterizzati da un notevole flusso pedonale (2 x1200 passaggi/ora) o dove sia necessario garantire un elevato livello di sicurezza per la gestione degli accessi
- Disponibile sia in acciaio inox AISI 304 che zincato verniciato con RAL standard 9006 o altri su richiesta
- L'assenza di saldature rende particolarmente semplice la sostituzione dei bracci in caso di rottura/usura
- Dotato di indicatori di passaggio LED
- La centrale di comando, dotata di display, facilita la configurazione consentendo di personalizzare il funzionamento del tornello in caso di assenza di corrente (blocco del rotore o rotazione libera in entrata/uscita)
- Integrabile con qualsiasi tipologia di controllo accessi
- Facile e veloce da installare, RTF prevede diverse possibilità di configurazione per ottimizzarne il trasporto
- Pedana e tetto disponibile come accessorio opzionale
- Barre anti-intrappolamento di serie
- Semaforo LED verde/rosso con funzione luce di cortesia integrato
- Transenne laterali disponibili come accessorio opzionale
- Dotato di sblocco manuale

ACCESSORI



RTF.F

Transenna per modelli RTF
- versione zincato verniciato



RTF.FI

Transenna per modelli RTF
- versione inox

MODELLI DISPONIBILI



ROTORE
A TRE
SEZIONI

RTF 2.3

RTF 2.3I

RTF 2.3 F

RTF 2.3 FI

Tornello elettromeccanico a tutta altezza bidirezionale dotato di centrale di comando integrata, con rotore in acciaio inox a 3 sezioni. Disponibile zincato verniciato (RTF 2.3), in acciaio inox (RTF 2.3I), e con transenne incluse (RTF 2.3F, RTF 2.3FI).



ROTORE
A QUATTRO
SEZIONI

RTF 2.4

RTF 2.4I

RTF 2.4 F

RTF 2.4 FI

Tornello elettromeccanico a tutta altezza bidirezionale dotato di centrale di comando integrata, con rotore in acciaio inox a 4 sezioni. Disponibile zincato verniciato (RTF 2.4), in acciaio inox (RTF 2.4I), e con transenne incluse (RTF 2.4F, RTF 2.4FI).




RTF 2

Tornello elettromeccanico a tutta altezza bidirezionale
- Passaggio doppio

DISEGNO TECNICO

RTF.F | RTF.FI

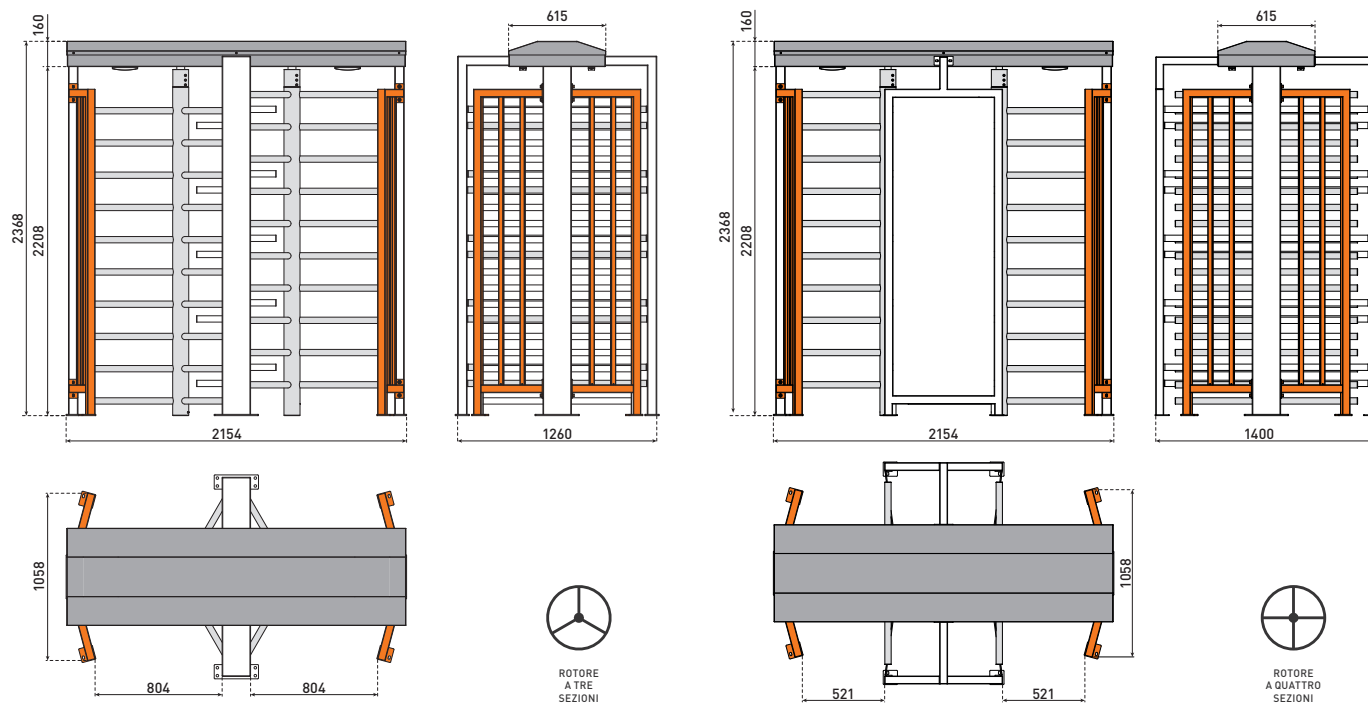

RISE Srl
Sede legale:

Via del Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI)

Sede operativa:

Via della Tecnica, 10
36010 Velo d'Astico (VI)

T +39 0444 751401
F +39 0445 742094

C.F. / P.IVA (IT) 03482500240

info@riseweb.it
www.riseweb.it

RISE
Smart
Moving

DATI TECNICI

Alimentazione

100-250 Vac 50/60Hz

Centrale di comando

CP.RT 24 Vdc (trasformatore incluso)

Grado di protezione

IP54

Temperatura di esercizio

-20°C / +50°C