



RANGER

Borne semi-automatique



**MADE
IN ITALY**



9343006 **RANGER 500**

9343008 **RANGER 500I**

Ø 200 mm • H500 mm • ⚙ 8-9,2 mm



GESTION
DU TRAFIC



PUBLIC




PRIVÉ

Borne semi-automatique à finition en acier peint ou acier inox AISI 316 électro-poli.

CARACTÉRISTIQUES

- Rapide et facile à installer, entre autres grâce au coffrage de fondation à assembler sur place et sans soudures.
- Même design que VIGILANT 500/I, HYDRA et FIX500/I
- Montée à vérin à gaz.
- Descente par pression.


SCHÉMA TECHNIQUE

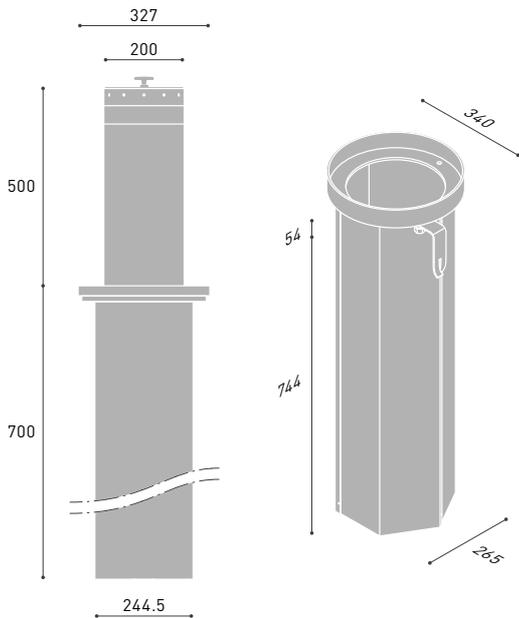

Le déblocage est pourvu d'un bouchon en acier INOX à fermeture hermétique



Sur demande, montage de l'insert à triangle pour permettre le déblocage manuel de la borne pour les véhicules de secours (code HY.REL)



Le mécanisme de déblocage disponible sous trois formes différentes (A/B/C)

RANGER

500I

RÉSISTANCE A L'IMPACT	11.000 J
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	180.000 J
POIDS (borne sans coffrage)	75/81 kg