



CR2

Tornello 24 Vac



MADE
IN ITALY



MONTAGGIO
ESTERNO ED
INTERNO



BASSA
INTENSITÀ
DI TRAFFICO
PEDONALE

350

PASSAGGI
ALL'ORA

CR2

ALIMENTAZIONE	24 Vac
POTENZA ASSORBITA	60 W
CORRENTE ASSORBITA	2,5 A
TEMPERATURA OPERATIVA	-20° / +50° C
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44
PESO	60 kg

9343200 CR2-T


Tornello 24 Vac servo-assistito bidirezionale con indicatori luminosi a LED che indicano lo stato del tornello, disponibile nella versione in acciaio inox AISI 304.

Braccio fisso. Disponibile alimentatore PS130.

9343200 CR2-T-DA

Tornello 24 Vac servo-assistito bidirezionale con indicatori luminosi a LED che indicano lo stato del tornello, disponibile nella versione in acciaio inox AISI 304.


Braccio a caduta. Disponibile alimentatore PS130.



9343216 PS130

Trasformatore 230/24 Vac.

SCHEMA TECNICO

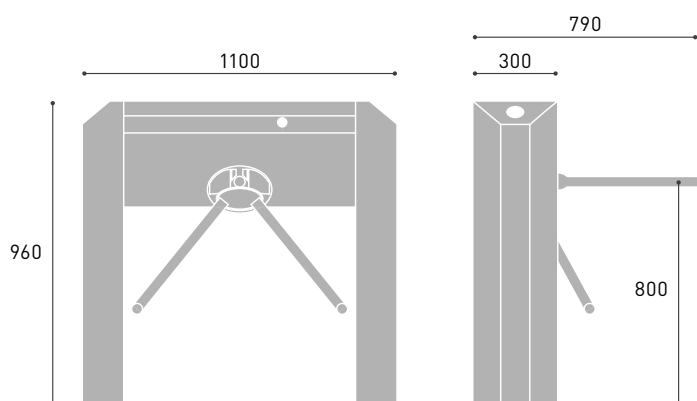

CARATTERISTICHE

MODELLO	CR2-T	CR2-T-DA
T MOVIMENTO SERVO-ASSISTITO	✓	✓
TM MOVIMENTO MANUALE		
N ACCIAIO INOX	✓	✓
M ACCIAIO VERNICIATO		
BRACCIO FISSO	✓	
DA BRACCIO A CADUTA		✓