



GR1

Tornello 24 Vac



**MADE
IN ITALY**



9343981 **GR1-TM-DA-M**

9343982 **GR1-TM-DA-N**



MONTAGGIO
ESTERNO ED
INTERNO



BASSA
INTENSITÀ
DI TRAFFICO
PEDONALE

350

PASSAGGI
ALL'ORA

Tornello 24 Vac manuale bidirezionale, disponibile nella versione verniciata o acciaio inox AISI 304.

Braccio a caduta. Disponibile alimentatore PS130.

CARATTERISTICHE

GR1	
ALIMENTAZIONE	24 Vac
POTENZA ASSORBITA	60 W
CORRENTE ASSORBITA	2,5 A
TEMPERATURA OPERATIVA	-20° / +50° C
GRADO DI PROTEZIONE	IP 33
PESO	50 kg


MODELLO	GR1-TM-DA-M	GR1-TM-DA-N
T MOVIMENTO SERVO-ASSISTITO		
TM MOVIMENTO MANUALE	✓	✓
N ACCIAIO INOX		✓
M ACCIAIO VERNICIATO	✓	
BRACCIO FISSO		
DA BRACCIO A CADUTA	✓	✓



9343216 **PS130**

Trasformatore 230/24 Vac.

SCHEMA TECNICO

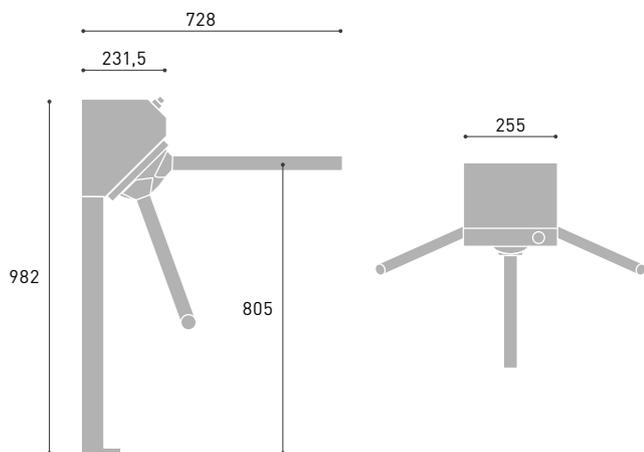



GR2

Tornello 24 Vac



**MADE
IN ITALY**



9343904 **GR2-TM-M**

9343903 **GR2-TM-N**



MONTAGGIO
ESTERNO ED
INTERNO



BASSA
INTENSITÀ
DI TRAFFICO
PEDONALE



350
PASSAGGI
ALL'ORA

Tornello 24 Vac manuale bidirezionale con indicatori luminosi a diodi che indicano lo stato del tornello, disponibile nella versione verniciata o acciaio inox AISI 304.

Braccio fisso. Disponibile alimentatore PS130.

CARATTERISTICHE

GR2	
ALIMENTAZIONE	24 Vac
POTENZA ASSORBITA	60 W
CORRENTE ASSORBITA	2,5 A
TEMPERATURA OPERATIVA	-20° / +50° C
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44
PESO	60 kg


MODELLO	GR2-TM-M	GR2-TM-N
T MOVIMENTO SERVO-ASSISTITO		
TM MOVIMENTO MANUALE	✓	✓
N ACCIAIO INOX		✓
M ACCIAIO VERNICIATO	✓	
BRACCIO FISSO	✓	✓
DA BRACCIO A CADUTA		



9343216 **PS130**

Trasformatore 230/24 Vac.

SCHEMA TECNICO

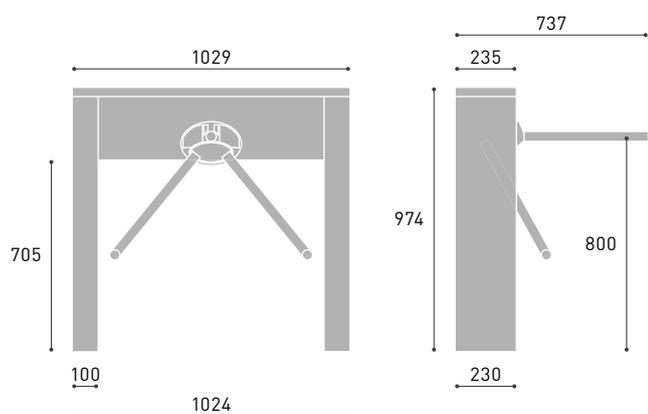



GR2

Tornello 24 Vac



**MADE
IN ITALY**



9343906 **GR2-TM-DA-M**

9343905 **GR2-TM-DA-N**



MONTAGGIO
ESTERNO ED
INTERNO



BASSA
INTENSITÀ
DI TRAFFICO
PEDONALE

350

PASSAGGI
ALL'ORA

Tornello 24 Vac manuale bidirezionale con indicatori luminosi a diodi che indicano lo stato del tornello, disponibile nella versione verniciata o acciaio inox AISI 304.

Braccio a caduta. Disponibile alimentatore PS130.

CARATTERISTICHE

GR2	
ALIMENTAZIONE	24 Vac
POTENZA ASSORBITA	60 W
CORRENTE ASSORBITA	2,5 A
TEMPERATURA OPERATIVA	-20° / +50° C
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44
PESO	60 kg

MODELLO	GR2-TM-DA-M	GR2-TM-DA-N
T MOVIMENTO SERVO-ASSISTITO		
TM MOVIMENTO MANUALE	✓	✓
N ACCIAIO INOX		✓
M ACCIAIO VERNICIATO	✓	
BRACCIO FISSO		
DA BRACCIO A CADUTA	✓	✓



9343216 **PS130**

Trasformatore 230/24 Vac.

SCHEMA TECNICO

