RTF 1

Tornello elettromeccanico a tutta altezza bidirezionale

- Passaggio singolo

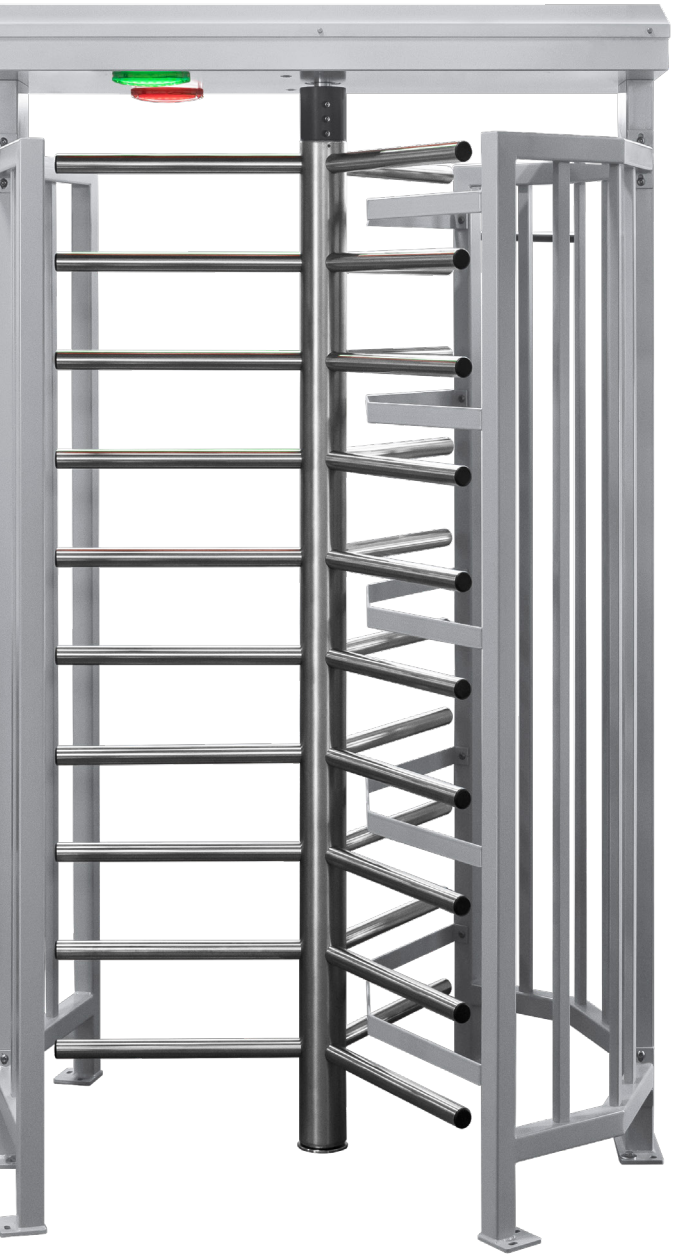

MONTAGGIO ESTERNO ED INTERNO

TRAFFICO PEDONALE INTENSO

1200 PASSAGGI ALL'ORA

CARATTERISTICHE

- Tornello elettromeccanico a tutta altezza bidirezionale dotato di centrale di comando integrata, versione a passaggio singolo, con rotore in acciaio inox a 3 o 4 sezioni
- La struttura robusta e l'assenza di punti di intrusione lo rendono ideale in contesti caratterizzati da un notevole flusso pedonale (1200 passaggi/ora) o dove sia necessario garantire un elevato livello di sicurezza per la gestione degli accessi
- Disponibile sia in acciaio inox AISI 304 che zincato verniciato con RAL standard 9006 o altri su richiesta
- L'assenza di saldature rende particolarmente semplice la sostituzione dei bracci in caso di rottura/usura
- Dotato di indicatori di passaggio LED
- La centrale di comando, dotata di display, facilita la configurazione consentendo di personalizzare il funzionamento del tornello in caso di assenza di corrente (blocco del rotore o rotazione libera in entrata/uscita)
- Integrabile con qualsiasi tipologia di controllo accessi
- Facile e veloce da installare, RTF prevede diverse possibilità di configurazione per ottimizzarne il trasporto
- Pedana e tetto disponibile come accessorio opzionale
- Barre anti-intrappolamento di serie
- Semaforo LED verde/rosso con funzione luce di cortesia integrato
- Transenne laterali disponibili come accessorio opzionale
- Dotato di sblocco manuale

ACCESSORI

RTF.F

Transenna per modelli RTF
- versione zincato verniciato

RTF.FI

Transenna per modelli RTF
- versione inox

MODELLI DISPONIBILI

ROTORE A TRE SEZIONI

RTF 1.3 | RTF 1.3I

RTF 1.3 F | RTF 1.3 FI

Tornello elettromeccanico a tutta altezza bidirezionale dotato di centrale di comando integrata, con rotore in acciaio inox a 3 sezioni. Disponibile zincato verniciato **(RTF 1.3)**, in acciaio inox **(RTF 1.3I)**, e con transenne incluse **(RTF 1.3F, RTF 1.3FI)**.

ROTORE A QUATTRO SEZIONI

RTF 1.4 | RTF 1.4I

RTF 1.4 F | RTF 1.4 FI

Tornello elettromeccanico a tutta altezza bidirezionale dotato di centrale di comando integrata, con rotore in acciaio inox a 4 sezioni. Disponibile zincato verniciato **(RTF 1.4)**, in acciaio inox **(RTF 1.4I)**, e con transenne incluse **(RTF 1.4F, RTF 1.4FI)**.

RTF 1

Tornello elettromeccanico a tutta altezza bidirezionale
- Passaggio singolo

DISEGNO TECNICO

RTF.F | RTF.FI

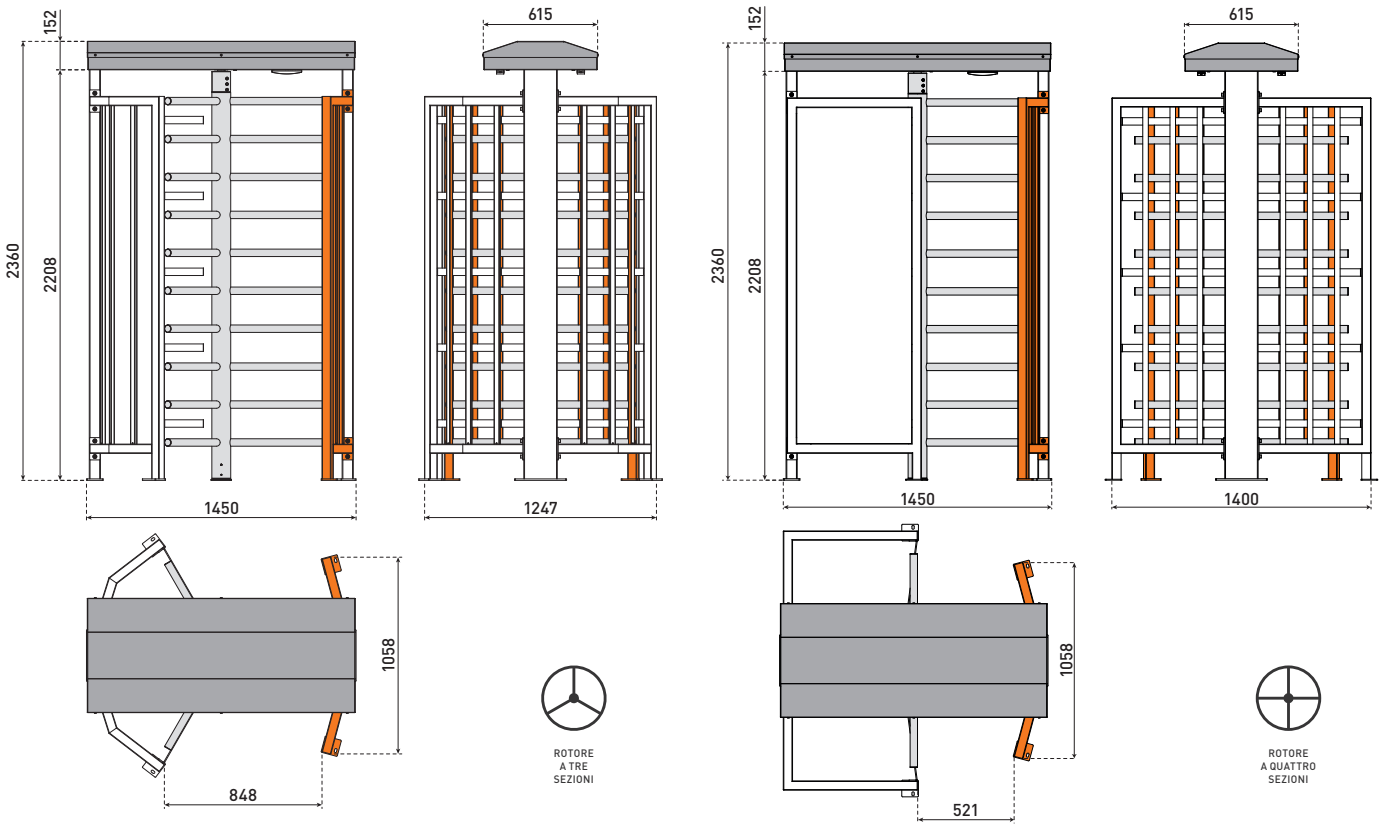

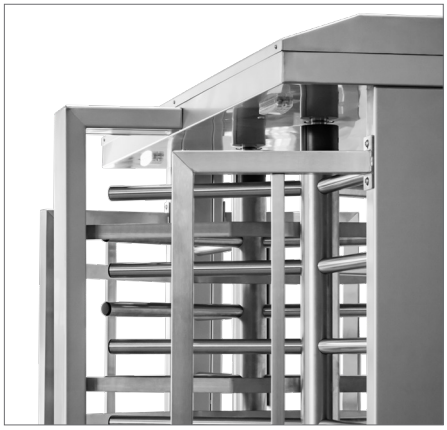

RISE Srl
Sede legale:
Via del Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI)
Sede operativa:
Via della Tecnica, 10
36010 Velo d'Astico (VI)
T +39 0444 751401
F +39 0445 742094
C.F. / P.IVA (IT) 03482500240
info@riseweb.it
www.riseweb.it

DATI TECNICI

Alimentazione	100-250 Vac 50/60Hz
Centrale di comando	CP.RT 24 Vdc (trasformatore incluso)
Grado di protezione	IP54
Temperatura di esercizio	-20°C / +50°C