



RANGER

Bolardo semiautomático



**MADE
IN ITALY**



9343006 **RANGER 500**

9343008 **RANGER 500I**

Ø 200 mm • H500 mm • 8-9,2 mm



GESTIÓN
DEL TRÁFICO



PÚBLICO




PRIVADO

Bolardo semiautomático con acabado de acero pintado o acero inoxidable AISI 316 electropulido.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido y fácil de instalar gracias también a la caja de cimentación que pueden ensamblarse sin soldaduras
- El mismo diseño que VIGILANT 500/I, HYDRA, FIX500/I
- Subida mediante muelle de gas
- Bajada mediante presión


ESQUEMA TÉCNICO

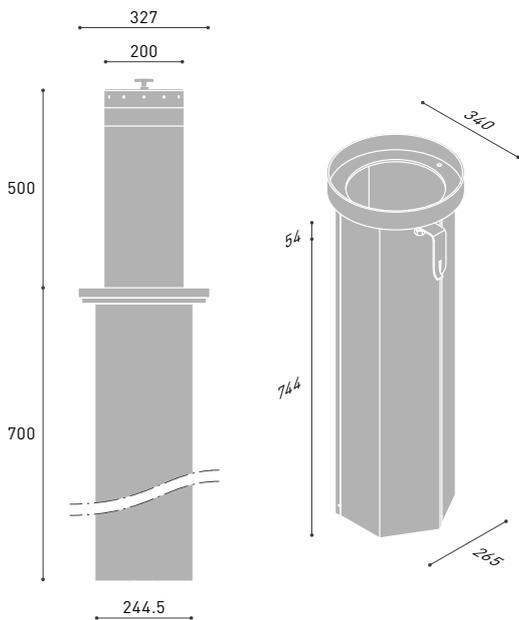

El desbloqueo está provisto de tapón de acero INOXIDABLE con cierre hermético



Posibilidad de solicitar el inserto triangular para permitir el desbloqueo manual del bolardo a los vehículos de emergencia (cód. HY.REL)



El mecanismo de desbloqueo está disponible en tres formas diferentes (A/B/C)

RANGER

500I

RESISTENCIA AL IMPACTO

11.000 J

RESISTENCIA A LA ROTURA

180.000 J

PESO (bolardo sin caja)

75/81 kg